



MATCHPOOLS **MINI**

Einkaufen. Einlassen. Reinspringen.

BAC
pool systems

BEHNCKE
GmbH

fluvo
innovative schwimmbadtechnik

MATCHPOOLS 23 / 28 / 28 XL

Kleiner Garten - große Freude. Unser MATCHPOOLS MINI Konzept erfüllt auch auf kleinstem Raum den Traum vom eigenen Pool.



Abbildung: MATCHPOOLS 23
Innenmaß: 2,35 x 5,20 x 1,40 m
Aussenmaß: 2,47 x 5,30 x 1,44 m
Farbe: Hellgrau, Gewicht: ca. 400 kg

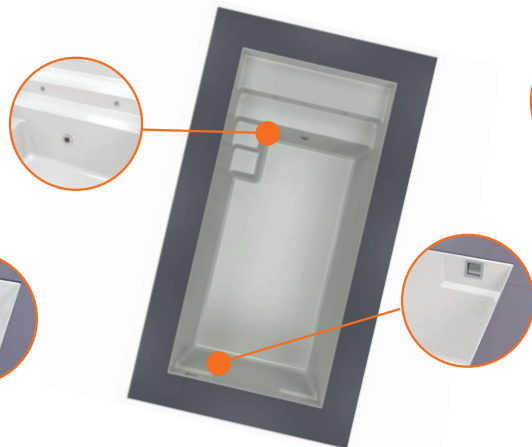


Abbildung: MATCHPOOLS 28
Innenmaß: 2,85 x 6,00 x 1,40 m
Aussenmaß: 2,95 x 6,10 x 1,44 m
Farbe: Hellgrau, Gewicht: ca. 500 kg




Abbildung: MATCHPOOLS 28 XL
Innenmaß: 2,85 x 7,40 x 1,40 m
Aussenmaß: 2,95 x 7,50 x 1,44 m
Farbe: Hellgrau, Gewicht: ca. 650 kg

MATCHPOOLS MINI EINBAUTEILEPAKET

Das Einbauteilepaket wird werkseitig montiert!

EINBAUTEILEPAKET MATCH MINI

(wird werkseitig montiert!)

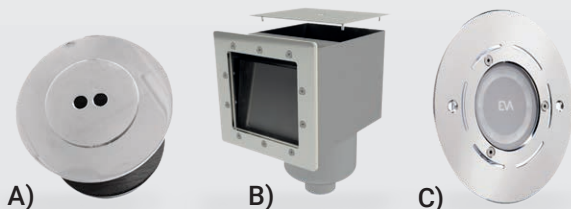

- A) EDELSTAHL EINLAUFDÜSE 2x
- B) OBERFLÄCHENABSAUGER B075 1x
- C) EVA RX (Eco) 6500, weiß 1x

EINBAUTEILEPAKET MATCH STYLE

(wird werkseitig montiert!)



- A) EDELSTAHL EINLAUFDÜSE 2x
- B) BODENABLAUF HFS 1x
- C) OBERFLÄCHENABSAUGER B400 Slim 1x
- D) EVA RX (Eco) 6500, weiß 1x

OPTIONALE ZUBEHÖRPRODUKTE



RONDO V4A JETANLAGE 1,5 kW (Einbausatz + Jetanlage + selbstansaugende Pumpe)

Vom gemütlichen Paddeln bis zum kraftvollen, sportlichen Kraulen. Mit der Gegenstromanlage ist alles möglich, ohne am Poolende wenden zu müssen. Mit den beiden Drehgriffen stellen Sie den Gegenstrom und die Luftbeimischung individuell ein, passend für Ihr persönliches Massage- oder Fitnesserlebnis (700 l / min.).



WÄRMEPUMPE BASIC 90, 230 V

Die im hochwertigen Edelstahlgehäuse integrierte, solide Technik sorgt für eine komfortable Verlängerung der Poolseason von Frühjahr bis in den Herbst. Die integrierte digitale Steuerung erlaubt ein vollautomatisches Heizen und Kühlen ihres Pools. P1 = 1,5 kW bis 30 m³ Beckeninhalt

Materialbeschaffenheit

Die Beckenkörper dieser Fertigschwimmbecken bestehen aus sieben Materialschichten, jede von ihnen übernimmt eine besondere Funktion.

Farbbeständig, Pflegeleichtigkeit, Hautsympathisch

- 1. Duracolor 90 HD. Die synthetische hochdichte Farb-Trägerschicht für hochbelastete Schwimmbadoberflächen
- 2. Feinzellschicht zur Minimierung von Faserprint auf der hochglänzenden Oberfläche. Macht das Becken spürbar glatter

Osmosebeständigkeit durch Epoxy-Acrylat

- Robuste Trägerschicht aus hochfesten Wirrfasermatten
- chemikalienbeständiges Fiberglass
- Fiberglass Feinschicht als Tragschicht

- Keramik-Koppelschicht zur Schaffung einer homogenen und dauerhaften Struktur. Alle Schichten sind in hochbeständiges Epoxy-Acrylat eingebettet

Isolierung spart Energie, schont Ihr Budget

- Isolierschicht aus Polyurethan-Hartschaum
- k-Wert $0,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{k}$. (Zum Vergleich: 3-fach Isolierglas = $0,45 \text{ W/m}^2 \cdot \text{k}$)

Stabilisierung

- Backup-Material als „letzte Lage“ und Abschluss-Schicht
- Integrierte Stahl-Rechteckrohre sowie eine Stehstufe
- verleihen maximale Stabilität



Die Materialbeschaffenheit

Die Hartschaumisolierung im Boden ist in einem aufwändigen Epoxy-Acrylat-Laminat mit 7 Schichten und Keramikern sowie Stahleinlagen. **In den Seitenwänden gibt es nur 6 Schichten (ohne Schaumstoffisolierung!).** Diese Konstruktion macht einen Match-Pool extrem formbeständig. Im Hinterfüllbereich sind alle Einbauteile aus stabilem Edelstahl.



TECHNIKSCHACHT Smart 4/6

Der kompakte und hochwertig ausgestattete GFK Technikschacht ermöglicht den schnellen und einfachen Einbau der wichtigsten Technikkomponenten für jede Art von Minipools bis zu einem Inhalt von ca. 20 m^3 . Alle Komponenten wie Filter, Pumpe, Ventil und Mess- und Regeltechnik werden fertig montiert geliefert und

ermöglichen somit die einfache Endmontage mit den Beckeneinbauteilen.

Sollte optional eine Jetanlage montiert werden, kann man diese auch in den Technikschacht integrieren.

TECHNIK- SCHACHT




ABDECKUNG

(Isola hellgrau / hellblau + Aufrollvorrichtung Rondalino)

Isolierende Mehrschichtfolie Isola (Breite 2,78 m) mit manueller Aufrollvorrichtung Rondalino und Sonnenschutzhülle. Abdeckung auf dem Wasser schwimmend, im Dreischichten-Aufbau.

- Oberschicht: aus gewebeverstärkter PE-Folie
- Mittelschicht: vernetzter PE-Schaum in Pyramidenform
- Unterschicht: Spezialfolie gegen Chemikalien und Mikrobenbefall resistent

Achtung: Lichtes Maß zwischen Beckenrandsteinen muss mindestens 2,80 m betragen.



ROLLSCHUTZABDECKUNG

(Novatrend hellgrau mit Zubehör und Handkurbel 3:1)

Dieses Modell erfüllt die Sicherheitsnorm NF P 90-308, deckt Ihren Pool perfekt ab und bietet somit bei richtiger Abspannung höchste Sicherheit für Mensch und Tier. Durch die auf dem Beckenrand liegende Abdeckung wird Ihr Becken zusätzlich vor Schmutz und Wärmeverlust geschützt. Dadurch können Sie Ihre Energiekosten minimieren. Außerdem lässt sich die Menge der Wasseraufbereitungsmittel erheblich reduzieren.

Hergestellt werden die Abdeckungen aus hochwertigem, gewebeverstärktem PVC-Material, unterstützt durch eingearbeitete Aluminiumstangen.



Ihre MATCHPOOLS MINI Stores:

Poolsplace GmbH & Co. KG



Am Erlenpark 1, 77866 Rheinau
Telefon: +49 (0) 7853 99996 - 81
Email: info@poolsplace.de
www.poolsplace.de

Weitere folgen!

Ihr Distributionspartner:

BEHNCKE GmbH



Michael-Haslbeck-Straße 13
D-85640 Putzbrunn / München
Telefon: +49 (0) 89 45 69 17 - 0
Email: info@behncke.com
www.matchpools.de

Ihr MATCHPOOLS MINI Partner: